


## Xible 12V

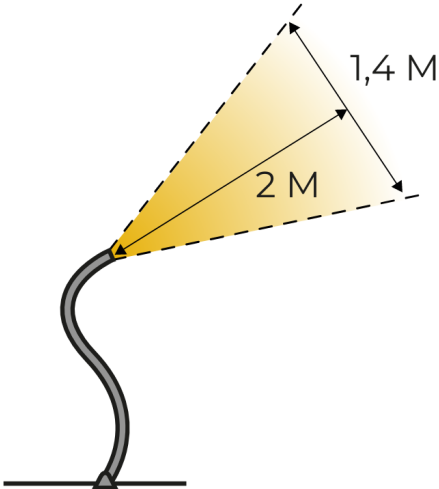

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                      | 224S                   |
| <b>EAN Code</b>                           | 8719979283667          |
| <b>Statistiekcode</b>                     | 94051990               |
| <b>Garantie (jaar)</b>                    | 6                      |
| <b>Toepassing</b>                         | Border, Wall / fence   |
| <b>Afmetingen H x B x D</b>               | 695 mm x 36 mm x 36 mm |
| <b>Materiaal</b>                          | Aluminum, Plastic      |
| <b>Kleur</b>                              | Black                  |
| <b>IP Klasse</b>                          | IP44                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>                 | III                    |
| <b>Wattage (Totaal)</b>                   | 2                      |
| <b>Netto lichtstroom (Lumen)</b>          | 153                    |
| <b>Aantal lichtbronnen per lamp</b>       | 1                      |
| <b>Energieklasse</b>                      | F                      |
| <b>Lichtkleur</b>                         | Warm white             |
| <b>Kelvin (kleurtemperatuur)</b>          | 2700                   |
| <b>Type lichtbron</b>                     | SMD LED                |
| <b>Lichtbron inclusief</b>                | Ja                     |
| <b>Vervangbare lichtbron</b>              | Nee                    |
| <b>Licht richting</b>                     | Forward                |
| <b>Lichthoek (graden)</b>                 | 30 °                   |
| <b>CRI</b>                                | 84                     |
| <b>Smart</b>                              | Nee                    |
| <b>Kabellengte (meter)</b>                | 1,15                   |
| <b>Kabeldikte</b>                         | 20AWG                  |
| <b>Minimale omgevingstemperatuur (°C)</b> | -20                    |
| <b>Maximale omgevingstemperatuur (°C)</b> | 50                     |
| <b>Aantal armaturen in een verpakking</b> | 1                      |
| <b>Levensduur (uren)</b>                  | 25.000                 |
| <b>Opstartspanning (Volt)</b>             | 9                      |
| <b>Dimmer</b>                             | Nee                    |

|                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geschikt voor externe dimmer</b>                                                                     | Nee                      |
| <b>Overrijdbaar</b>                                                                                     | Ja                       |
| <b>AC/DC</b>                                                                                            | Ja                       |
| <b>Bijgeleverde accessoires</b>                                                                         | F-connector              |
| <b>Bevestigingsmateriaal</b>                                                                            | Ground spike, Wall mount |
| <b>Verstelbaar</b>                                                                                      | Ja                       |
| <b>Gewicht product (kg)</b>                                                                             | 0,46                     |
| <b>Onderwater</b>                                                                                       | Nee                      |
| <b>Licht effect</b>  |                          |