


Ihre Beleuchtung mit der Lightpro-App NXT einrichten

Die Schritte

1. App herunterladen
2. Ein Benutzerkonto erstellen
3. Ein Netzwerk erstellen
4. Ein Produkt hinzufügen
5. Einen Bereich erstellen
6. Einen Timer einstellen
7. Den Dunkel-Hell-Sensor einstellen

App herunterladen

Gehen Sie in den App Store oder Play Store, um die Lightpro-App herunterzuladen.

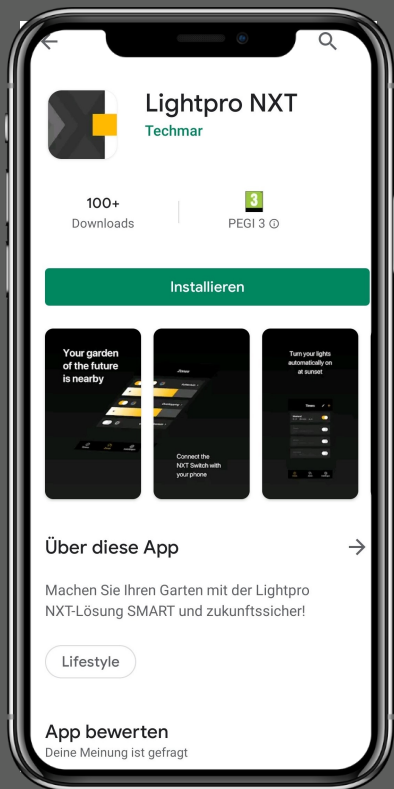

Ist die App auf Ihrem Smartphone installiert? Dann können Sie beginnen!



Ein Benutzerkonto erstellen

Auf dem Startbildschirm können Sie wählen, wie Sie ein Benutzerkonto erstellen möchten.



Klicken Sie auf „Ich stimme den Geschäftsbedingungen und dem Dienst zu, den Sie zur Erstellung eines Benutzerkontos nutzen möchten.“

Ein Netzwerk erstellen

Klicken Sie auf „Neues Netzwerk“. Es erscheint ein Pop-up über den Standortzugriff. Dies müssen Sie akzeptieren, damit die App richtig funktioniert.



Falls Sie versehentlich auf „Ablehnen“ klicken, können Sie dies nachträglich in den Einstellungen Ihres Smartphones ändern.



Legen Sie ein Passwort Ihrer Wahl fest, indem Sie es zweimal eingeben und auf „Verbinden“ klicken.

Sobald Sie auf „Verbinden“ klicken, sucht die App nach verfügbaren Geräten (die sich in der Werkseinstellung befinden).


Bitte beachten Sie, dass die Smart Produkte an einen Transformator mit Strom angeschlossen sein müssen, um ein Netzwerk erstellen zu können.





Sobald die App mit den Geräten in Ihrem Garten verbunden ist, erscheint der Startbildschirm Ihrer Bereiche.


Klicken Sie zuerst auf „Mehr“ und dann auf „Produkt bearbeiten“, um Ihre Smart Produkte zu benennen.

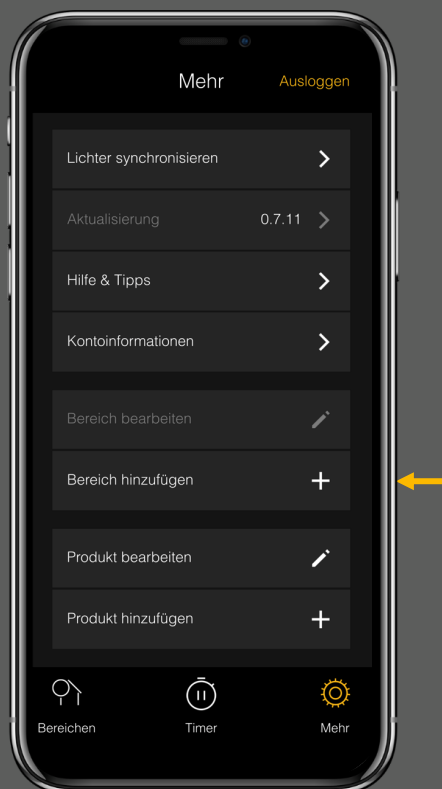



Unter „Produkt bearbeiten“ sehen Sie dann alle Smart Produkte, mit denen sich die App verbunden hat. Um dem Switch einen Namen zu geben, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem werkseitig vorgegebenen Namen.

Dann öffnet sich ein Bildschirm mit den Produktdetails.

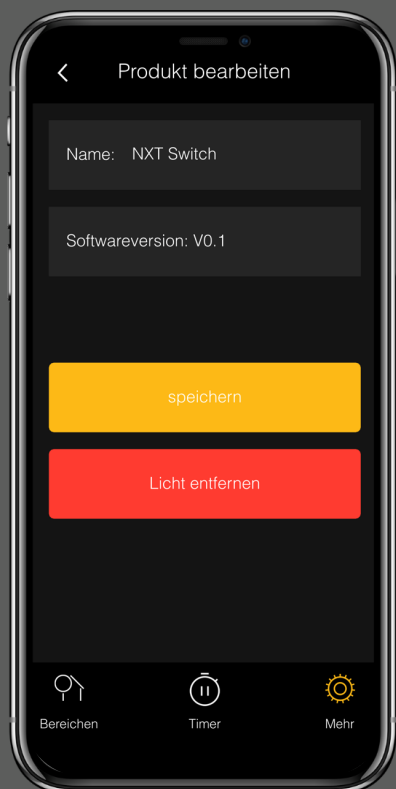


Klicken Sie auf den Standardnamen, um den Namen zu ändern. Klicken Sie danach auf „Speichern“, um den Namen zu speichern.

** Bei Android-Smartphones müssen Sie zuerst die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur anklicken, bevor Sie auf „Speichern“ klicken.*

Ein Produkt hinzufügen

Klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“ und dann auf „Verbinden“. Die App sucht nun nach verfügbaren Smart Produkten.

Ist Ihr Produkt nicht aufgeführt?
Dann lesen Sie bitte das Handbuch des Produktes, welches Sie hinzufügen möchten, um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


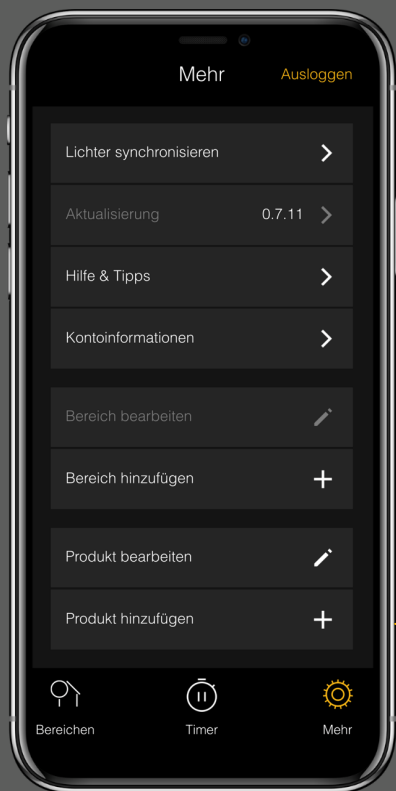



Einen Bereich erstellen

Um ein Produkt in Betrieb zu nehmen muss es zu einem Bereich hinzugefügt werden.

Sie erstellen einen Bereich, indem Sie im Hauptmenü auf „Bereich hinzufügen“ klicken. Den Namen, den Sie dem Bereich geben möchten, geben Sie in das erste Feld ein.


Um Produkte mit dem Bereich zu verknüpfen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben „Produkte“.

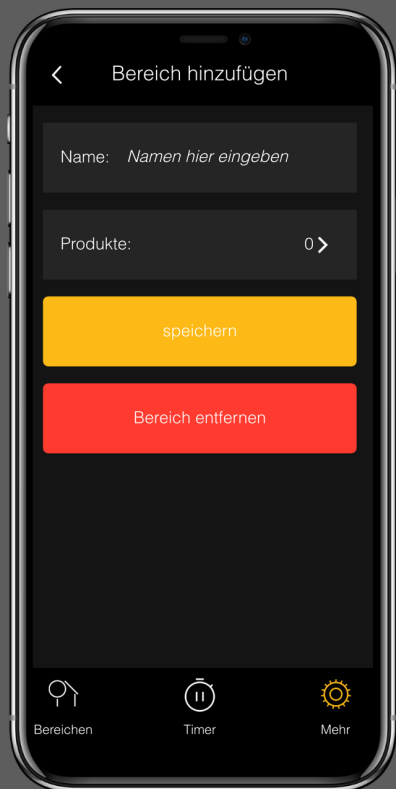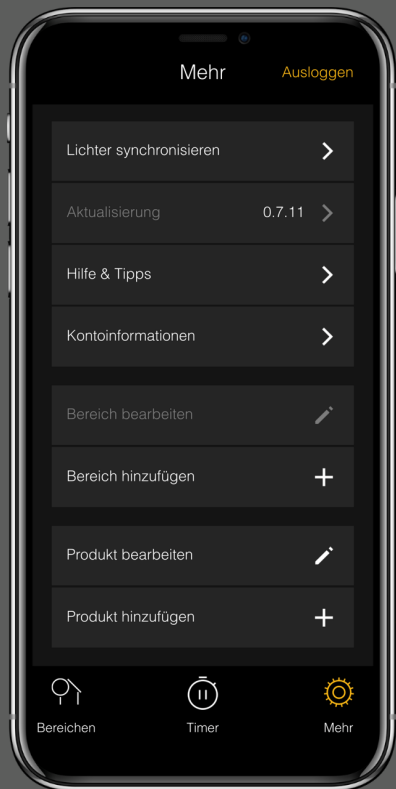


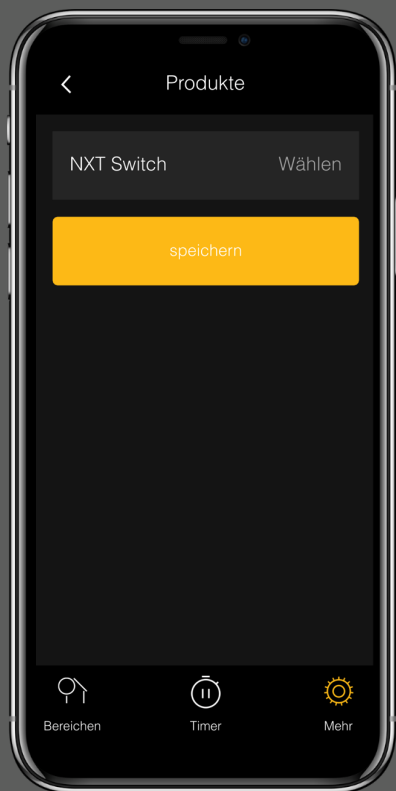

Auf diesem neuen Bildschirm wählen Sie die Produkte aus, die Sie mit dem Bereich verknüpfen möchten.

Klicken Sie auf das graue Feld „Wählen“ hinter dem Produkt, das Sie verknüpfen möchten. Der Text ändert sich dann in „Ausgewählt“. Klicken Sie dann auf „Speichern“.

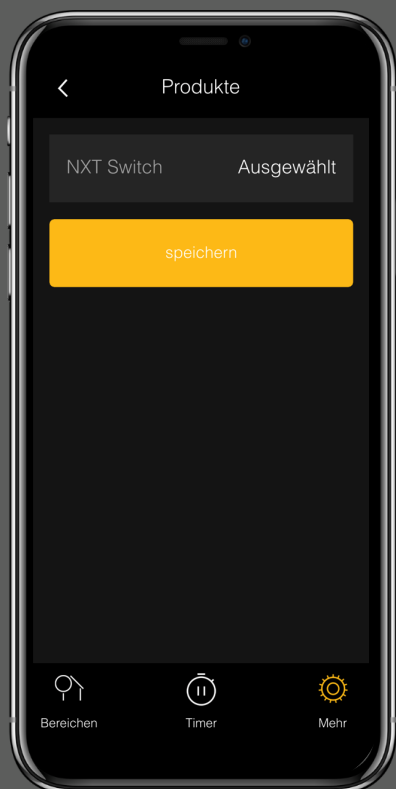

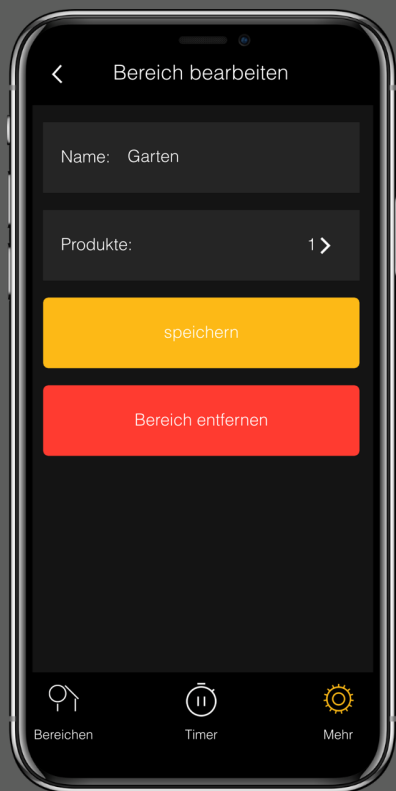

Wenn Sie auf „Speichern“ geklickt haben, gehen Sie zurück zum Bereich. Hier können Sie nun die Anzahl der mit der Bereich verknüpften Produkte sehen.

Klicken Sie erneut auf „Speichern“, wenn alles korrekt und verknüpft ist.

Wenn Sie auf „Bereiche“ unten links auf Ihrem Bildschirm klicken, können Sie alle Ihre Bereiche sehen und diese ein- und ausschalten.

Der Bereich ist eingeschaltet, wenn der Schieberegler gelb ist. Wenn Sie auf den Schieberegler klicken, wird er grau und der Bereich ist ausgeschaltet.







Einen Timer einstellen

Klicken Sie auf „Timer“ am unteren Bildschirmrand und dann auf das Pluszeichen, um einen neuen Timer einzustellen.

Es öffnet sich ein Bildschirm, in dem Sie den Timer einstellen können.

Arbeiten Sie von oben nach unten und klicken Sie auf die Pfeile, um ein Feld zu öffnen und zu ändern.

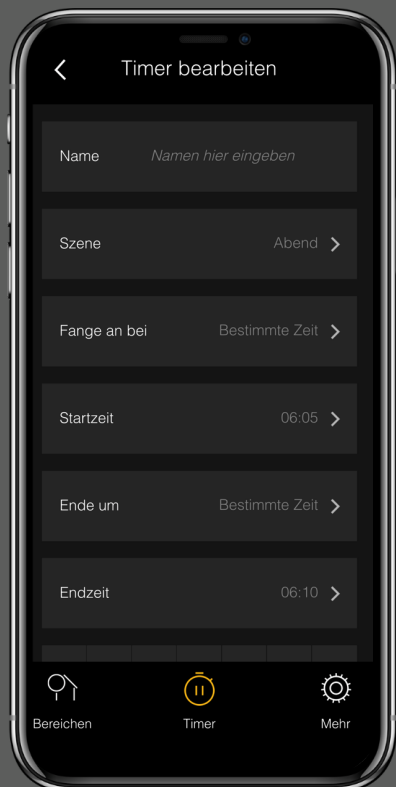


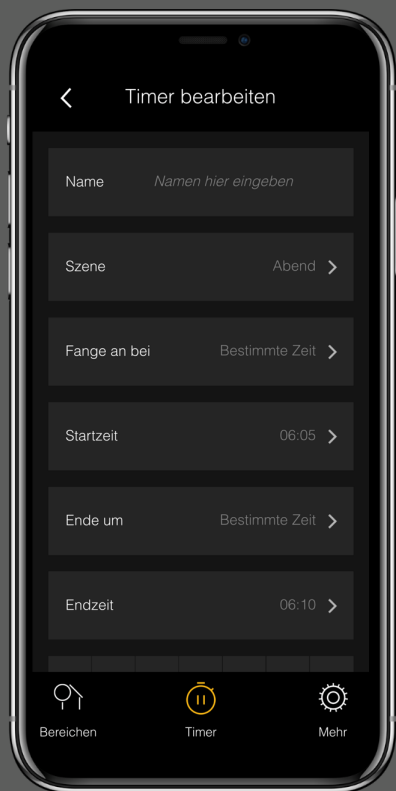


Klicken Sie auf den Pfeil bei „Szene“, um eine Szene auszuwählen. Es öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem Sie die Szene auswählen können.

Wenn Sie auf die Szene klicken, kehren Sie automatisch zum Bildschirm zurück, auf dem Sie den Timer einstellen können. Hinter der Szene sehen Sie dann in Grau den Namen der ausgewählten Szene.




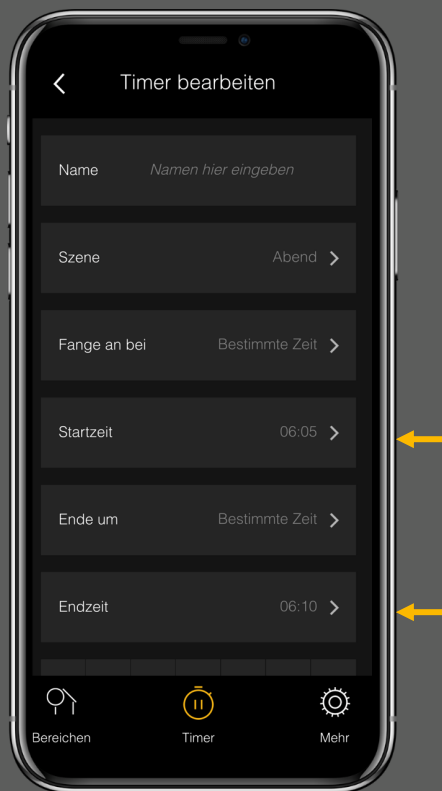

Um einzustellen, wann die Leuchten an und aus gehen sollen, klicken Sie auf den Pfeil hinter der Start- oder Endzeit. Dann öffnet sich ein neuer Bildschirm, auf dem Sie die Zeit einstellen können.

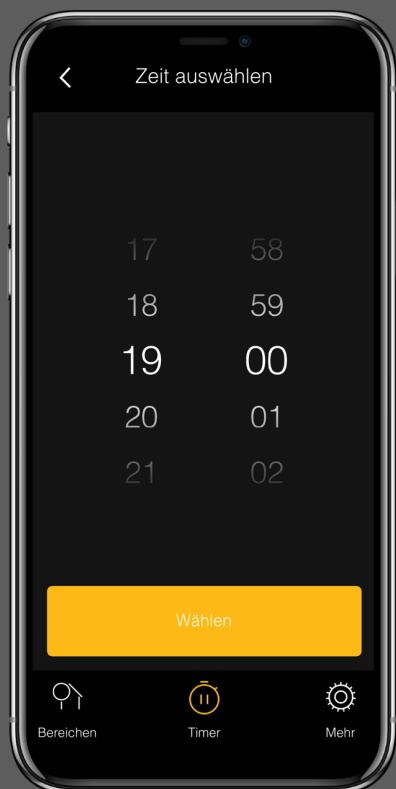


Klicken Sie auf „Wählen“, um die eingeegebene Zeit zu speichern.


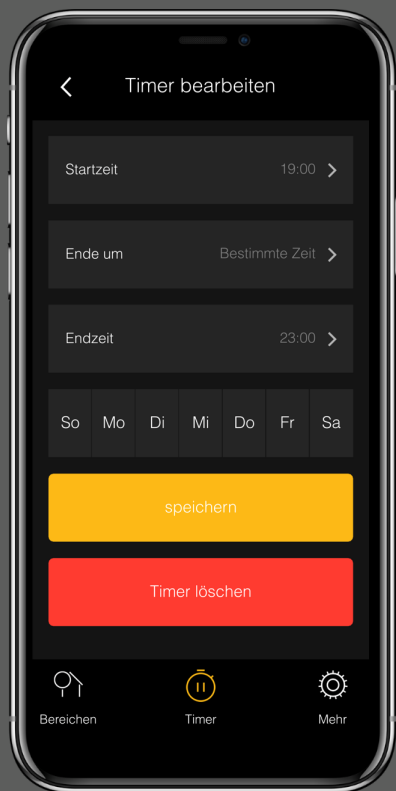


Wenn Sie nach unten scrollen, können Sie sehen, für welche Tage Ihr Timer eingestellt ist. Sie können Tage aus der Auswahl herausnehmen, indem Sie darauf klicken.

Diese Tage werden dann dunkel. Klicken Sie auf „speichern“, um den Timer zu speichern.

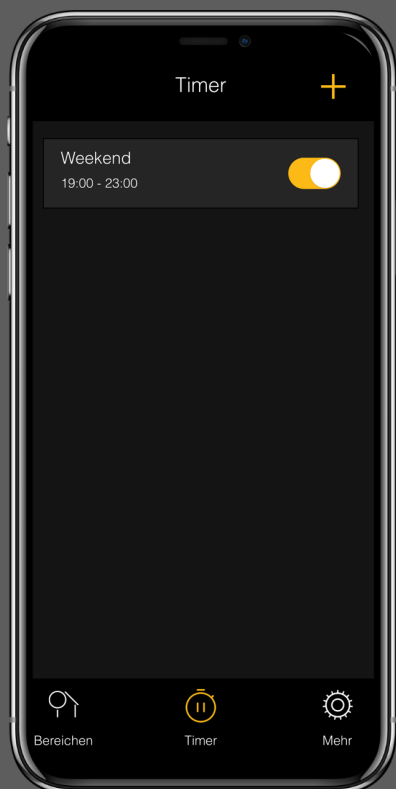

Der Timer erscheint dann in der Übersicht. Sie können den Timer aktivieren oder (vorübergehend) deaktivieren, indem Sie auf den Schieberegler klicken.

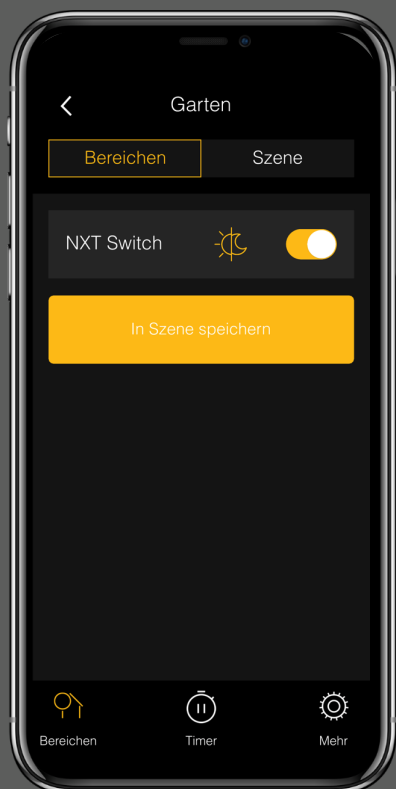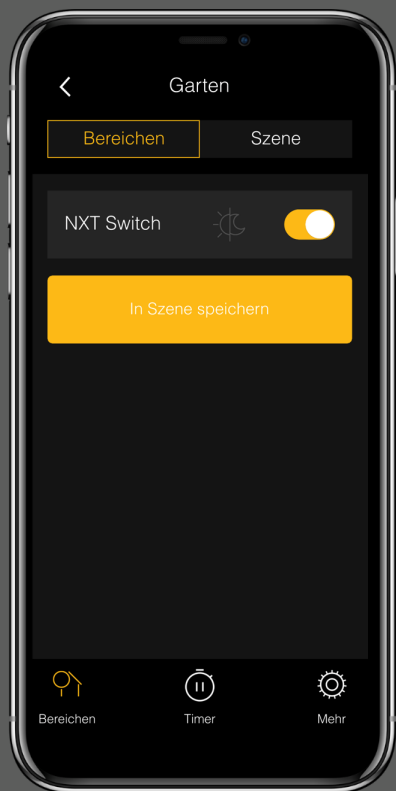

Den Dunkel-Hell-Sensor einstellen

Gehen Sie zu „Bereiche“ unten links auf dem Bildschirm und öffnen Sie dann den Bereich, in dem der NXT-Switch angeschlossen ist, den Sie verwenden wollen.

In dunkelgrau erscheint das Zeichen einer Sonne und eines Mondes, das für den Dunkel-Hell-Sensor steht. Wenn Sie auf das Zeichen klicken, schalten Sie den Sensor ein und das Zeichen wird gelb. Der Switch schaltet sich nun automatisch ein/aus, wenn es dunkel/hell ist.

Achtung! Sie können nicht gleichzeitig den Sensor einschalten und einen Timer eingestellt haben.

Haben Sie noch Fragen? Dann
kontaktieren Sie uns bitte über:

info@techmar.com

+31 884344517